

bc LIFT

d i g n i f i e d a c c e s s



BCSP



BCRL





Inneninstallation auf Pfosten.
Palace of Westminster, Großbritannien.



Inneninstallation auf der Wand.
St. James, Großbritannien.



Außeninstallation: teilweise Wand, teilweise Pfosten.
Rufanlage auf eigenem Pfosten. Kirche, Dänemark.



Außeninstallation auf Pfosten. Fährt auf Neigung
neben der Treppe. Schloß, Großbritannien.



Außeninstallation auf Marmorwand. Öffentliches
Gebäude, Singapur.



Außeninstallation auf Pfosten. Fährt auf Neigung
neben der Treppe. Privat wohnung, Schweiz.



Außeninstallation auf Pfosten. Lager, Dänemark.



FUNKTIONELL UND FLEXIBEL

Der BC Lift für gerade Treppen ist für sowohl Innen- als auch Außeninstallationen entwickelt. Der Lift kann direkt auf der Wand oder auf Pfosten montiert werden. Der Benutzer kann den Lift ohne Hilfe bedienen, da Sicherheitsarme und Plattform elektrisch bedient werden. Für gehbehinderte Personen kann einen Stuhlsitz auf dem Lift montiert werden.

Wenn der Lift nicht im Gebrauch ist, kann er zusammengeklappt und geparkt werden; er nimmt dann nur 350 mm weg, von der Wand gemessen, und erlaubt damit freien Zugang zu den Treppen. Der Lift kann auch im geparkten Zustand vom Benutzer geholt werden.



Außeninstallation auf Marmorwand. Öffentliches Gebäude, Singapur.

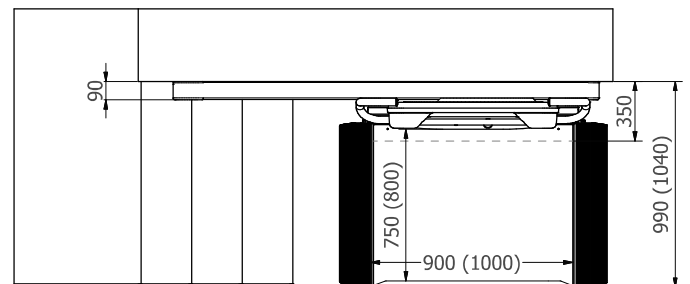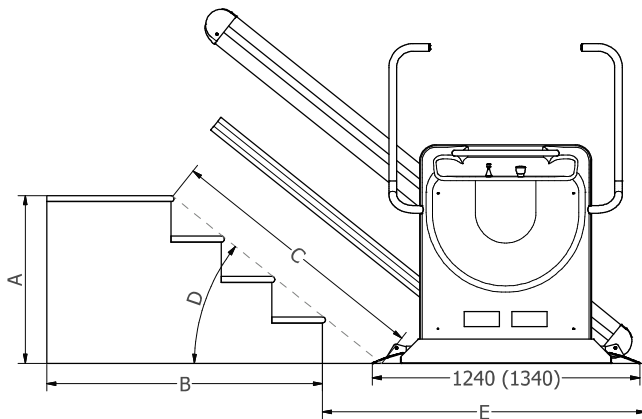

ZUVERLÄSSIG

Der BC LIFT ist zuverlässig und betriebssicher und entspricht den europäischen Sicherheitsanforderungen. Wenn der Benutzer auf den Plattform eingefahren ist und der Joystick in die Fahrrichtung gezogen hat, schließen die Sicherheitsarme automatisch. Der Lift kann nicht bedient werden, bevor alle Sicherheitsarme und Sicherheitsrampen in den richtigen Plätzen klar sind.

Der Lift bremst automatisch bei der untersten oder bei der obersten Treppenstufe.

Der Benutzer kann auch jederzeit selbst den Lift bremsen. Der Lift bremst automatisch, wenn er auf ein Hindernis stoßen sollte. Und der Plattform in sich hat unten eine druckempfindliche Platte montiert.



Inneninstallation, geparkt und zusammengeklappt, wenig Platz unten der Diele.



Eingang zum Lift mit seitlichem Zugang auf die Plattform.



Raise Lower Funktion: Der Lift bremsst auf der ersten Stufe unten und bewegt sich vertikal zwischen erster Stufe und Erdgeschossstufe.



Inneninstallation mit einem Fußweg durch den Flur, was zu begrenztem Freiplatz im Flur führt. Nach Gebrauch wird der Lift zusammengeklappt und den Treppen entlang hochgefahren umgeparkert zu werden.





FUNKTIONEL, FLEXIBLE UND ZUVERLÄSSIG

Der BCRL ist der gleich funktionelle, flexible und zuverlässige Lift wie der BCSP, nur mit der zusätzlichen Möglichkeit des Raise Lower Funktions.



Installation mit deutlicher Sicht auf der Platzbegrenzung unten.

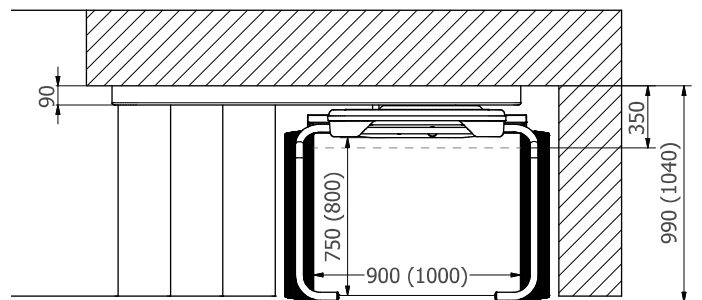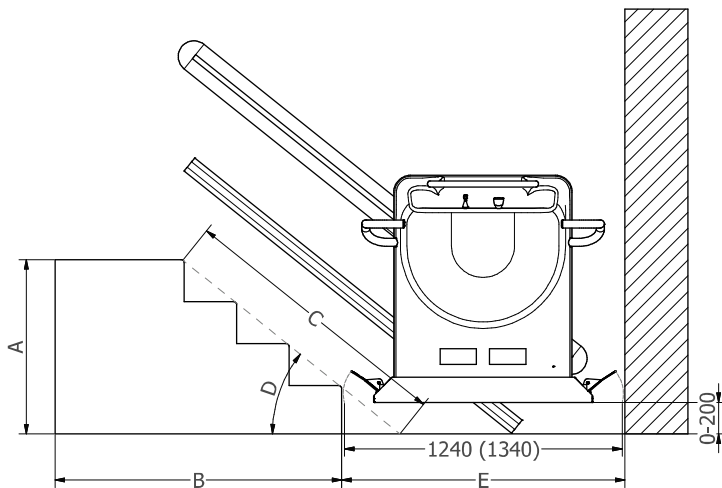

RAISE LOWER OPTION

Das Raise Lower Liftmodell kann die Raise Lower Möglichkeit einsetzen wo begrenzter Platz auf dem Treppenabsatz unten zu Verfügung ist. Der Lift fährt nach unten, bremst wenn die Rampe die erste Treppenstufe passiert hat und bewegt sich dann vertikal zur Treppenabsatzstufe.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

BCSP BC STRAIGHT

SICHERHEITSFUNKTIONEN:

- Zahnstangenantrieb
- Übergeschwindigkeitsregler
- Niederspannungssteuerung (24V)
- Manuelle Handkurbel
- Nothaltknöpfe
- Schlüsselgeschaltete
- Bedienungselemente
- Wärmeüberlastbarkeit
- Elektrische Komponente zu IP65
- Druckempfindliche Sicherheitsrampe und Unterplatte

TECHNISCHE DATEN:

- Mattierte eloxierte Aluminiumschiene mit 80x160mm profil
- 225 Kg. Zulässige Arbeitsbelastung
- 20-50 Grad Treppenwinkel
- Geschwindigkeit 0,12 m/sec
- Antriebsmotor 400 Watt
- Gedämpfter Motoransprung
- Standardplattformgrößen 750x900mm und 800x1.000mm
- Installation Innen sowie außerhalb des Gebäudes

OPTIONEN:

- Pfosten
- Klappsitz
- Wanderlenkung
- Spezielle Plattformgrößen (extra klein, extra groß)
- Spezielle 300 Kg. Belastung
- Farben in allen RAL-Koden

BCRL BC RAISE LOWER

SICHERHEITSFUNKTIONEN:

- Zahnstangenantrieb
- Übergeschwindigkeitsregler
- Niederspannungssteuerung (24V)
- Nothaltknöpfe
- Schlüsselgeschaltete
- Bedienungselemente
- Wärmeüberlastbarkeit
- Elektrische Komponente zu IP65
- Druckempfindliche Sicherheitsrampe und Unterplatte

TECHNISCHE DATEN:

- Mattierte eloxierte Aluminiumschiene mit 80x160mm profil
- 225 Kg. Zulässige Arbeitsbelastung
- 20-50 Grad Treppenwinkel
- Geschwindigkeit 0,12 m/sec
- Antriebsmotor 400 Watt
- Gedämpfter Motoransprung
- Standardplattformgrößen 750x900mm und 800x1.000mm
- Installation Innen sowie außerhalb des Gebäudes

OPTIONS:

- Pfosten
- Wanderlenkung
- Spezielle Plattformgrößen (extra klein, extra groß)
- Spezielle 300Kg. Belastung
- Farben in allen RAL-Koden