

# UNSER KLEINSTER PRIVAT- AUFZUG


## Aritco 4000 Datenblatt 2019

Die Konstruktion des Lifts erfüllt hohe Ansprüche an Komfort, Platzbedarf und Design. Der Lift ist in verschiedenen Größen erhältlich. Er kann mit Details, z. B. Glaswänden, Farben und unterschiedlichen Materialien, individuell gestaltet werden.

### Vorteile des Aritco 4000:

- Design, Maße und Optionen auf Privathäuser abgestimmt
- Keine größeren Umbaumaßnahmen erforderlich
- Energieverbrauch der Klasse A nach VDI 4707
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Schrauben/Muttersystem (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt

Weitere Informationen finden Sie unter: [aritco.com](http://aritco.com)



  
**ARITCO™**

**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: [info@aritco.com](mailto:info@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)

# ARITCO 4000

## AUFZUG FARBE

Kann in allen RAL-Farben aus der Farbkarte K7 - Classic lackiert werden (außer Perlfarben und fluoreszierende Farben).

## BODEN

9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.





## GLAS

4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




## TÜREN


2 verschiedene Türtypen zur Auswahl.

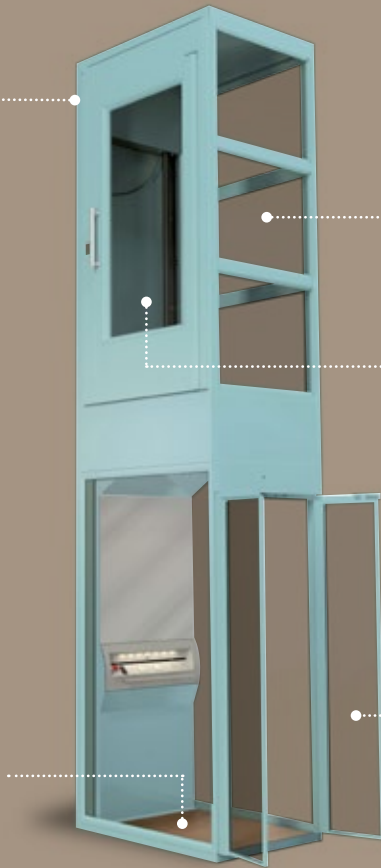

**Größe:** 580 x 805 mm  
**Tragfähigkeit:** 250 kg/2 Personen

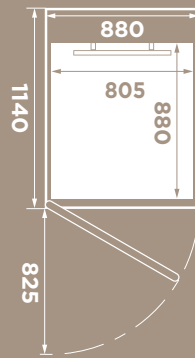

**Größe:** 880 x 805 mm  
**Tragfähigkeit:** 250 kg/2 Personen

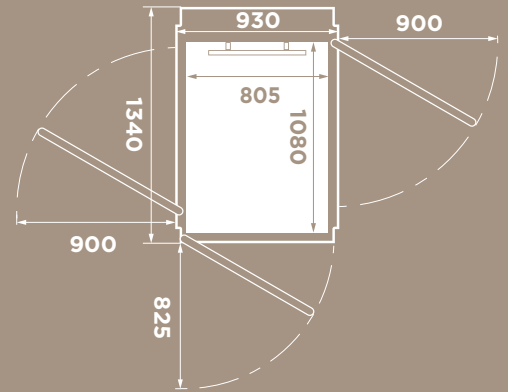

**Größe:** 1080 x 805 mm  
**Tragfähigkeit:** 250 kg/2 Personen

## Produktübersicht

<p><b>SCHACHTKOPF</b></p> <h1>2300 mm</h1>  <p><b>EINBAU</b></p> <p><b>Versenkter Einbau</b> Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p><b>Direkt auf dem Boden</b> eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p> <p><b>Stromversorgung:</b> 230 V 1-Phase</p>	<p><b>AUFZUGTYP</b> Privataufzug für den Einbau in Privathäusern. Nur für die Verwendung in Gebäuden ohne öffentlichen Zugang.</p> <p><b>IM HAUS EINBAUUMFELD</b></p>	 <p><b>NENNGESCHWINDIGKEIT</b></p> <p>Max <b>0,12 m/s</b></p>	 <p><b>ANTRIEBS-SYSTEM</b></p> <p>Patentiertes Schrauben/ Muttersystem 1,5 kW Motor</p>	<p><b>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</b></p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p> <p><b>GEWÄHRLEISTUNG</b></p> <p>Der Aritco 4000 verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p><b>ANZAHL ETAGEN</b></p>  <p>2 bis 6 Etagen</p> <p><b>TECHNISCHE KONFORMITÄT</b></p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Europäische Norm EN 81-41</p> <p><i>Notabsenkung: batteriebetrieben</i></p>
<p><b>FÖRDERHÖHE</b></p> <h1>250-13 000 millimeter</h1>					