

UNSER VIEL- SEITIGSTER PRIVAT- AUFZUG


Aritco 6000 Datenblatt 2020

Zur Auswahl stehen verschiedene Größen, Glaswände und Farben. Damit können Sie Ihrem Lift einen ganz individuellen Charakter verleihen.

Vorteile des Aritco 6000:

- Design, Maße und Optionen auf Privathäuser abgestimmt
- Keine größeren Umbaumaßnahmen erforderlich
- Auf der obersten Etage halbhohe Tür möglich
- Energieverbrauch der Klasse A nach VDI 4707
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Schrauben/Muttersystem (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt

Weitere Informationen finden Sie unter: aritco.com





ARITCO™

Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

ARITCO 6000

BODEN
9 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.

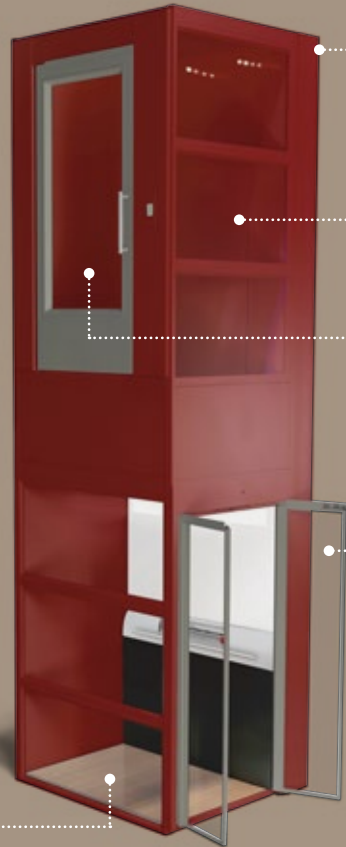


AUFZUG FARBE
Kann in allen RAL-Farben aus der Farbkarte K7 - Classic lackiert werden (außer Perlfarben und fluoreszierende Farben).


GLAS
4 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




TÜREN
2 verschiedene Türtypen zur Auswahl.




Größe: 1000 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen

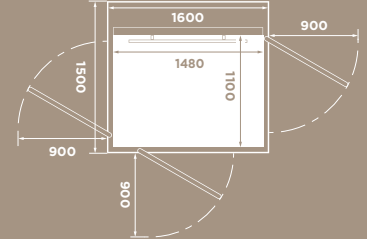


Größe: 1100 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen




Größe: 900 x 1040 mm
Tragfähigkeit: 250 kg / 2 Personen



Größe: 900 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen



Größe: 900 x 1480 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen

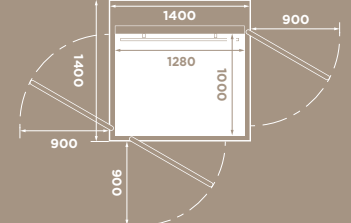

Größe: 1000 x 1280 mm
Tragfähigkeit: 410 kg / 5 Personen

Produktübersicht

<p>SCHACHTKOPF</p> <p>Minimum 2240 mm</p>	<p>AUFZUGTYP Privataufzug für den Einbau in Privathäusern. Nur für die Verwendung in Gebäuden ohne öffentlichen Zugang.</p>	<p> NENN- SCHWINDIGKEIT Max 0,15 m/s</p>	<p> ANTRIEBS- SYSTEM Patentiertes Schrauben/Muttersystem 2,2 kW Motor</p>	<p>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p>ANZAHL ETAGEN  2 bis 6 Etagen</p>
<p> EINBAU Versenkter Einbau Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche Direkt auf dem Boden eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p>IM HAUS EINBAUUMFELD</p>	<p>FÖRDERHÖHE 250 - 13 000 millimeter</p>	<p> GEWÄHRLEISTUNG Der Aritco 6000 verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p> TECHNISCHE KONFORMITÄT Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Europäische Norm EN 81-41</p>	
<p>Stromversorgung: 230 V 1-Phase / 400 V 3-Phasen</p> <p><i>Notabsenkung: batteriebetrieben</i></p>					