


Cibes C1 Pure - Kabinenlift
TECHNISCHE DATEN

Cibes

SPINDELGETRIEBENE INNOVATION

Cibes bringt die Liftechnologie seit mehr als 70 Jahren voran, unsere platzsparenden Plattformlifte werden heute von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt genutzt.

Um unser Geschäft und Ihren Komfort auf die nächste Ebene zu bringen, haben wir einen völlig neuen Lift entwickelt, der die großartigen Vorteile der Plattformliftechnologie mit den komfortablen Eigenschaften eines herkömmlichen Aufzugs verbindet.

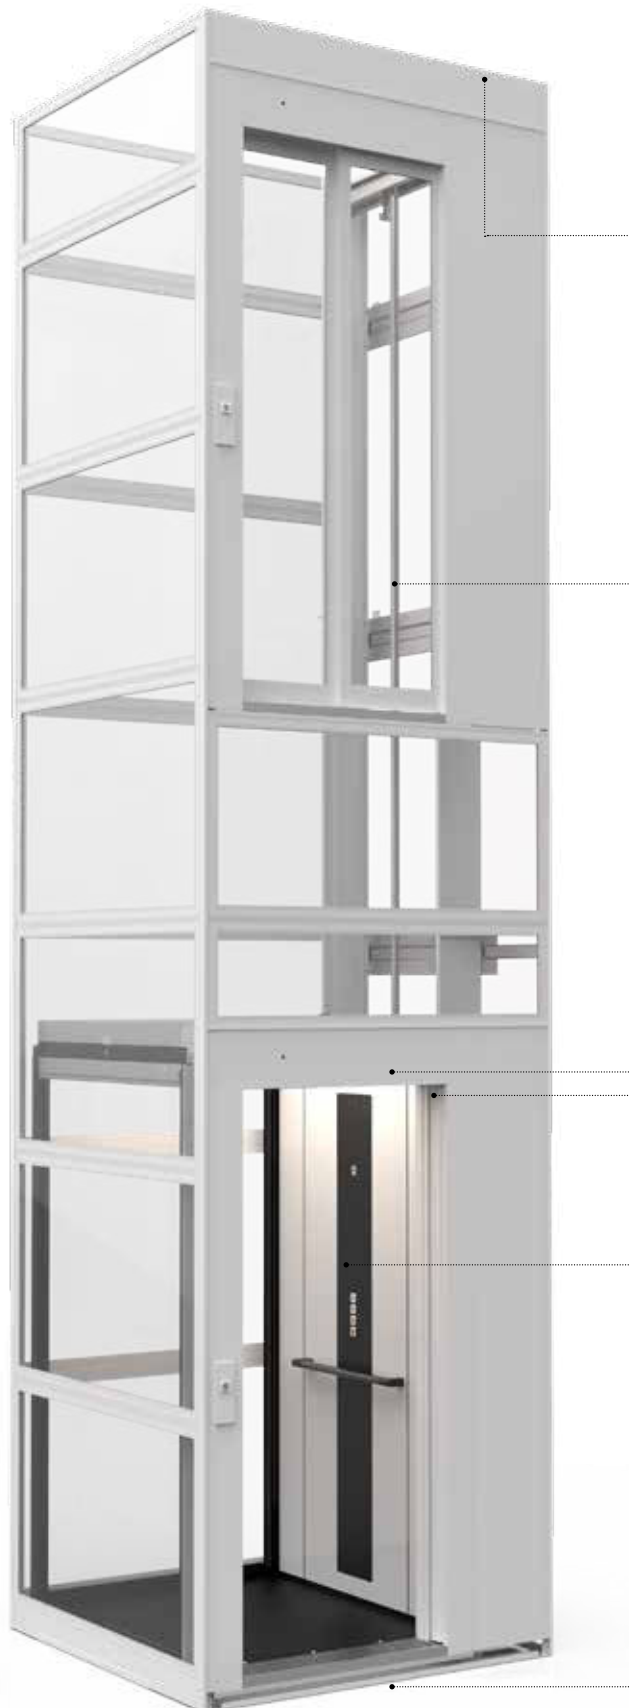

ENTDECKEN SIE DIE EINZIGARTIGEN VORTEILE UNSERES SPINDELGETRIEBENEN KABINENLIFTS CIBES C1 PURE.

- **Geringe Überfahrt**

Der Schachtkopf passt mit 2500 mm problemlos in fast jeden Raum.

- **Ohne Maschinenraum**

Das Antriebssystem ist im Schacht verbaut, ein separater Maschinenraum wird nicht benötigt.

- **Spindelgetriebenes Antriebssystem**

Zuverlässiger, 100 % elektrischer Spindelantrieb ohne Hydraulik.

- **Energiesparende LED-Technologie**

Die Decke ist mit langlebigen, energiesparenden LED-Leuchten ausgestattet.

- **Automatische Teleskoptüren**

Kabinen- und Schachtabschlussüren als zweiteilige Teleskoptüren.

- **Platzsparende Türen**

Die Türen gleiten auf und versperren keinen Platz auf den Halteebenen.

- **One-Touch-Bedienung**

Impulssteuerung auf einfachen Tastendruck in der Kabine und an den Halteebenen.

- **Geringe Schachtgrube**

Auf der untersten Ebene ist eine flache Grube von 100 mm ausreichend.



Die verschiedenen Bauteile des Cibes C1 Pure sind in vielfältigen Ausführungen erhältlich.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Das Standard-Design des Cibes C1 Pure ist eine elegante Kombination aus Schwarz, Weiß und Grau.

Liftelelemente in Standardausführung	
Schachtpaneele aus Stahl	Weiß RAL 9016
Schachtpaneele aus Glas (Glasprofile)	Natürlich eloxiertes Aluminium
Eckprofile des Schachts	Natürlich eloxiertes Aluminium
Zugangstüren (Rahmen- und Türpaneele aus Glas/Stahl)	Weiß RAL 9016
Kabinentüren (Rahmen- und Türpaneele aus Glas/Stahl)	Weiß RAL 9016
Kabinenwände	Weiß
Eckprofile im Kabineninneren	Schwarz eloxiertes Aluminium HX50
Kontrollpaneel mit Drucktastern	Schwarz RAL 9005
Decke mit LED Strahlern	Weiß RAL 9016

MIX & MATCH

Durch die Kombination verschiedener Farben kreieren Sie einen einzigartigen Look für Ihre Liftlösung.

Liftelelemente mit verfügbaren Farben	
Schachtpaneele aus Stahl	Jede RAL- oder Premium-Farbe
Schachtpaneele aus Glas (Glasprofile)	Jede RAL- oder Premium-Farbe
Eckprofile des Schachts	Jede RAL- oder Premium-Farbe
Zugangstüren (Rahmen- und Türpaneele aus Glas/Stahl)	Jede RAL- oder Premium-Farbe/Edelstahl*
Kabinentüren (Rahmen- und Türpaneele aus Glas/Stahl)	Jede RAL- oder Premium-Farbe/Edelstahl*
Kabinenwände	In 12 Laminat-Farben verfügbar / Glas / Spiegel**
Eckprofile im Kabineninneren	Jede RAL- oder Premium-Farbe
Kontrollpaneel mit Drucktastern	Jede RAL- oder Premium-Farbe/Edelstahl*
Decke mit LED Strahlern	Jede RAL- oder Premium-Farbe


*Austenitischer Stahl, Bezeichnung EN1.4301/AISI 304, Name X5CrNi18-10.

**Spiegelwand für die Seiten A/C verfügbar

DESIGNEN SIE IHREN LIFT

Bei dem Cibes C1 Pure können Sie die Kabinendecke, die Profile und das gewünschte Bedienpaneel mit jeder Farbe kombinieren.


LAMINAT KABINENWAND




Pure White
Standard




Brushed Argent
M5311



Folkstone
F7927




Magnolia
F1534




Oyster Grey
F7929




Otter
F3202



Terril
F2297



Just Rose
F8858



Arctic Blue
F5493



Fontana
F1850



Polar Aland Pine
H3433 ST22




Nevada Oak
F8588




Black Wood
U999 ST12

BODENBELÄGE



Altro Contrax
Nearly Black




Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Black Seagrass 18572



Surestep
Grey Seagrass 18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562




Surestep
Quartz Stone 17512

GLASOPTIONEN




Klarglas




Arctic Snow




Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown



Wände: Standard Weiß. Schwarze Profile. Bedienfeld: Schwarz.
Decke: RAL9016 mit LED-Beleuchtung.



Wände: Brushed Argent Laminat mit Spiegel. Bedienfeld: beschichtet RAL9006. Decke: beschichtet RAL9006 mit LED-Beleuchtung.



Wände: Folkstone Laminat, passende Profile RAL830. Durchlader. Weiße Tür. Bedienfeld: Edelstahl. Decke: RAL830 mit LED-Beleuchtung.



Wände: Folkstone Laminat. Schwarze Profile. Bedienfeld: beschichtet Schwarz. Decke: beschichtet Weiß mit LED-Beleuchtung.



Wände: Oyster Grey Laminat, mit Spiegel und passenden Profilen RAL1015. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas, Spiegel und Otter Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas, Glas und Terril Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas, Spiegel und Just Rose Laminat und passenden Profilen. Bedienfeld: beschichtet RAL490. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas und Magnolia Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas, Spiegel und Polar Aland Pine Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas, Spiegel und Nevada Oak Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke. Boden: Rustic Oak.



Wände: Glas, Spiegel und Black Wood Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Weiß, Durchlader. Weiße Tür mit abgestimmten Profilen. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas, Durchlader mit Glastür, Fontana Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.



Wände: Glas, Durchlader mit Glastür, Brushed Argent Laminat. Schwarze Profile. Bedienfeld: Edelstahl. Lichtschirmdecke.




Wände: Brushed Argent Laminat. Schwarze Profile. Touch-Bedienfeld: Schwarz. Lichtschirmdecke.

CIBES LIFT MAßE




BAUSEITIGER SCHACHT

Cibes C1 Pure 1100×1200 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1200 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1550 × 1490 mm
Einzeltür	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

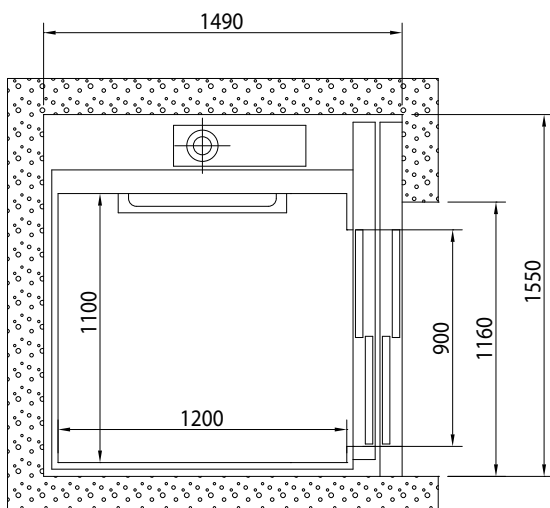


Cibes C1 Pure 1100×1200 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1200 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1550 × 1660 mm
Durchlader	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

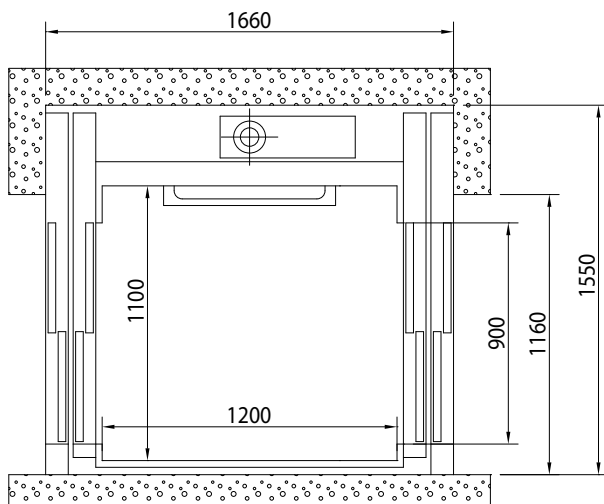


MODULARER SCHACHT

Cibes C1 Pure 1100×1200 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1200 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1610 × 1560 mm
Einzeltür	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

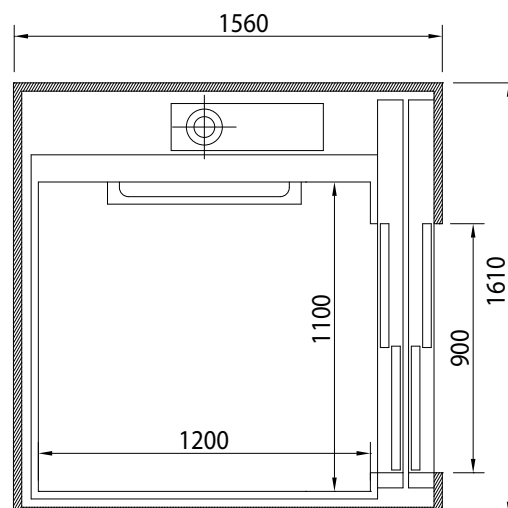

Cibes C1 Pure 1100×1200 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1200 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1610 × 1700 mm
Durchlader	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

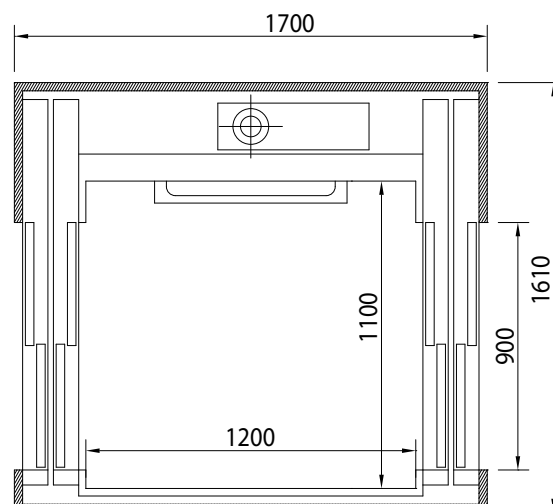


*120 mm Grubentiefe erforderlich, wenn der Kabinenboden mit Holz oder Fliesen (max. 20 mm dick) ausgestattet wird.

CIBES LIFT MAßE




BAUSEITIGER SCHACHT

Cibes C1 Pure 1100×1400 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1400 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1550 × 1690 mm
Einzeltür	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

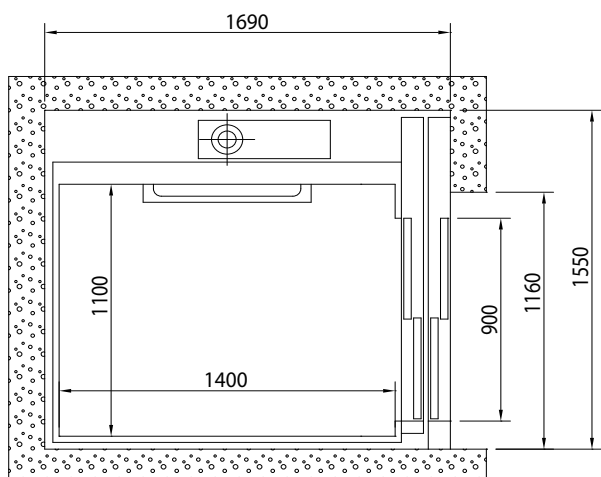


Cibes C1 Pure 1100×1400 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1400 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1550 × 1860 mm
Durchlader	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

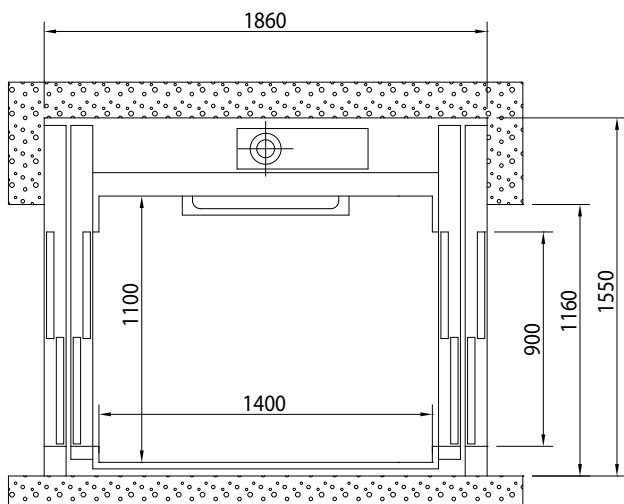


MODULARER SCHACHT

Cibes C1 Pure 1100×1400 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1400 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1610 × 1740 mm
Einzeltür	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

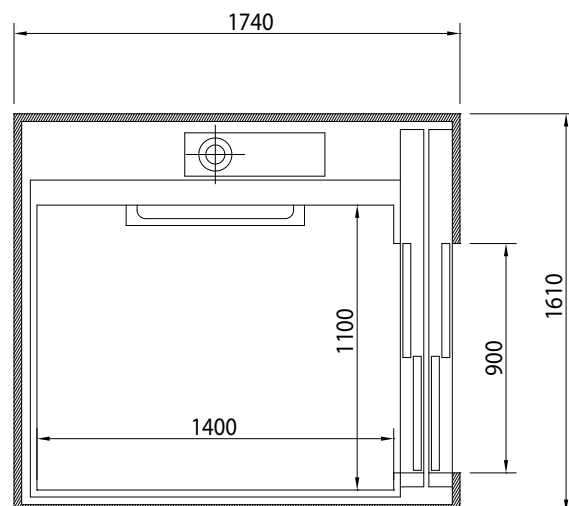

Cibes C1 Pure 1100×1400 mm	
Kabinengröße (B × T × H)	1100 × 1400 × 2130 mm
Durchbruchabmessung (B × T)	1610 × 1900 mm
Durchlader	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

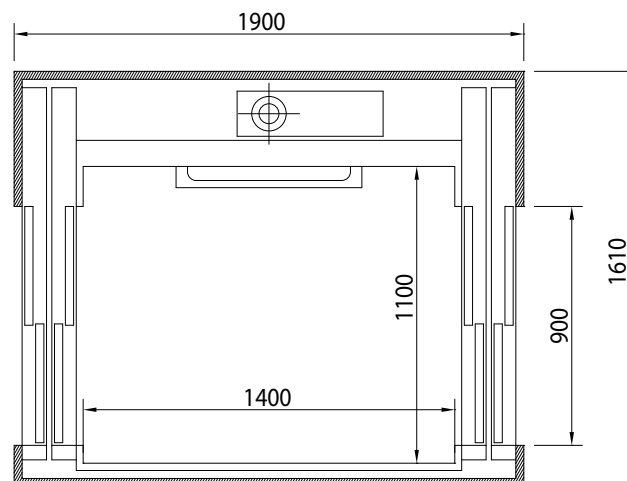


*120 mm Grubentiefe erforderlich, wenn der Kabinenboden mit Holz oder Fliesen (max. 20 mm dick) ausgestattet wird.

CIBES LIFT MAßE




BAUSEITIGER SCHACHT

Cibes C1 Pure 1100x1700 mm	
Kabinengröße (B x T x H)	1100 x 1700 x 2130 mm
Durchbruchabmessung (B x T)	1550 x 1990 mm
Einzeltür	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

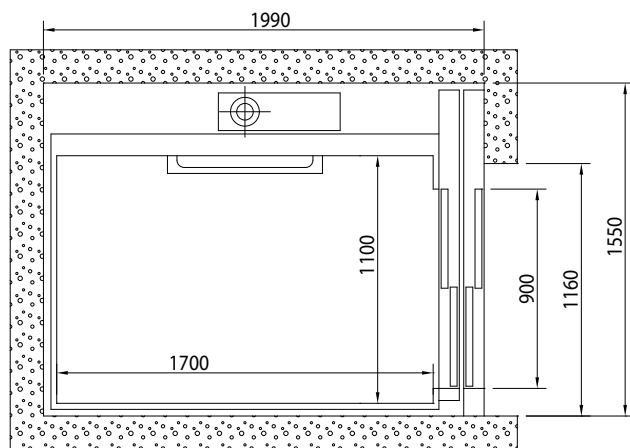

BAUSEITIGER SCHACHT

Cibes C1 Pure 1100x1700 mm	
Kabinengröße (B x T x H)	1100 x 1700 x 2130 mm
Durchbruchabmessung (B x T)	1550 x 2160 mm
Durchlader	
Grubentiefe	100 mm/120 mm*

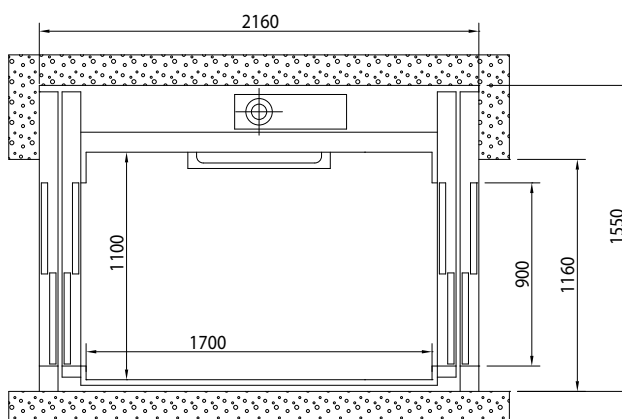


*120 mm Grubentiefe erforderlich, wenn der Kabinenboden mit Holz oder Fliesen (max. 20 mm dick) ausgestattet wird.


PLATZSPARENDES DESIGN

Die meisten konventionellen Aufzüge, wie zum Beispiel Hydraulik- und Seilaufzüge, benötigen umfangreiche Baumaßnahmen für eine tiefe Schachtrube und den Schachtkopf.


Cibes C1 Pure passt sich mühelos dem verfügbaren Raum an und benötigt nur minimale bauliche Anpassungen.

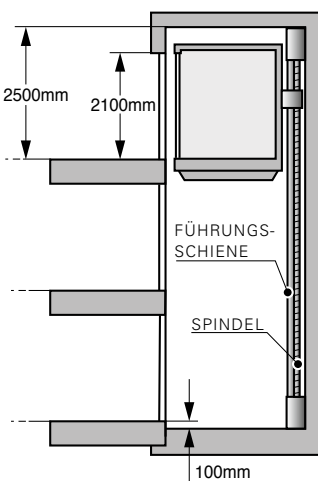

Spindelgetriebener Lift

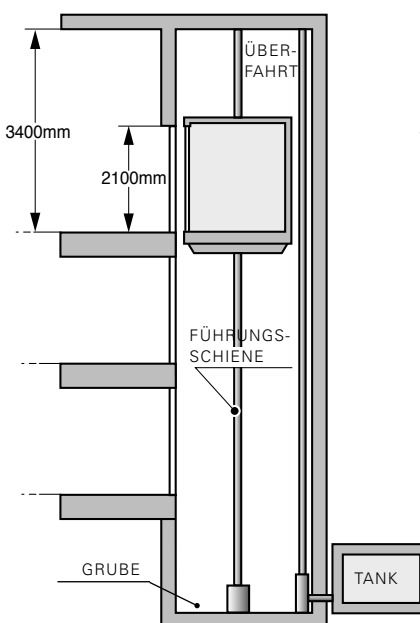

Hydraulikaufzug

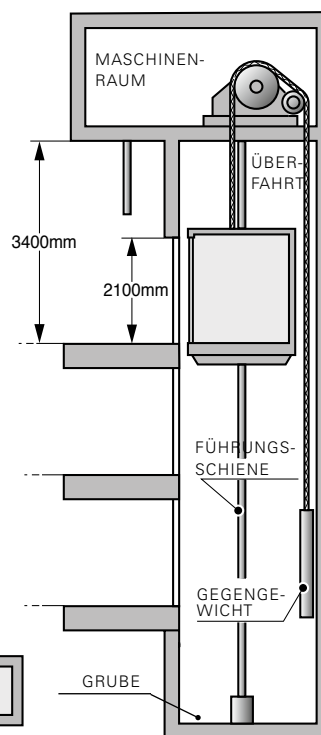

Seilaufzug

VIELSEITIGES DESIGN

Wir glauben, dass schönes Design vielseitig genug sein sollte, um unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden zu können. Um sich öffentlichen, gewerblichen und privaten Gegebenheiten

bestmöglich anzupassen, ist der Cibes C1 Pure in zwei Designkonzepten erhältlich, deren Elemente ganz nach Ihrem Bedarf kombiniert werden können.



- **Decke mit LED-Leuchten**
- **Multifunktionaler integrierter Lautsprecher**
Lautsprecher für Notfalltelefon, Sprachansage und Ankunfts-signal.
- **Halteebenenanzeige**
Ein 3" Display ist im Bedienfeld integriert.
- **Bedienfeld mit Drucktastern**
Haptische Drucktaster mit Hintergrundbeleuchtung, konform mit EN 81-70.

IMPULSSTEUERUNG
- Ruftaster bedienbar mit einmaligem Knopfdruck.

NOTFALLTASTER
- Aktiviert das Alarmsignal und das Notfalltelefon.*

TÜRÖFFNERTASTER
- **Handlauf**
Eleganter, ergonomischer Handlauf in schwarz eloxiertem Aluminium.



- **Kabinendecke mit LED-Diffusor**
- **Multifunktionale integrierte Lautsprecher**
Lautsprecher für Notfalltelefon, Sprachansage und Ankunfts-signal.
- **Halteebenenanzeige**
Ein 3" Display ist im Bedienfeld integriert.
- **Bedienfeld mit Touchscreen**
Benutzerfreundliche und reaktionsschnelle Touchscreen-Bedienung mit Hintergrundbeleuchtung.

IMPULSSTEUERUNG
- Ruftaster bedienbar mit einmaligem Knopfdruck.




NOTFALLTASTER
- Aktiviert das Alarmsignal und das Notfalltelefon.*

TÜRÖFFNERTASTER
- **Handlauf**
Eleganter, ergonomischer Handlauf in schwarz eloxiertem Aluminium.

*Eingebautes Freisprechttelefon (Safeline MX3).

TÜRMODELLE

Cibes C1 Pure ist mit automatischen Teleskoptüren ausgestattet, sowohl für die Halteebenen als auch in der Kabine. Für eine sichere Benutzung verhindert ein Lichtvorhang, dass die Türen sich schließen, wenn etwas den Lichtvorhang unterbricht.



Türen für Cibes C1 Pure			
Türmodell	CS0 Stahltür	CS1 Glastür	CSEI60 Brandschutztür*
Türart	Teleskoptür	Teleskoptür	Teleskoptür
Anzahl der Türpaneele	2	2	2
Lichte Öffnung (B x H) mm	900 x 2100	900 x 2100	900 x 2100
Öffnungsrichtung	Zur Maschinenseite	Zur Maschinenseite	Zur Maschinenseite
Infrarot-Lichtvorhang	Standard	Standard	Standard
Durchbruchabmessung (B x H) mm	1160 x 2300	1160 x 2300	1000 x 2250
Material	Stahl	Stahl/Glas	Stahl
Standard-Design	Weiß RAL 9016	Weiß RAL 9016	Weiß RAL 9016
Optionales Design	Jede RAL- oder Premium-Farbe/Edelstahl**	Jede RAL- oder Premium-Farbe	Jede RAL- oder Premium-Farbe
Glas (B x H) mm	N/A	370 x 1950 mm	N/A

*Fahrschachttür mit Brandschutzklasse EI60 gemäß der Norm EN 81-58. Brandschutztüren dürfen ausschließlich mit einem bauseitigen Schacht der gleichen Brandschutzklasse oder höher kombiniert werden, abhängig von den geltenden lokalen Vorschriften.

**Austenitischer Stahl, Bezeichnung EN1.4301/AISI 304, Name X5CrNi18-10.



Drucktaster mit Blende in Weiß, Grau oder Schwarz



RFID Tag-Lesegerät für Autolock



Schloss mit Autolock / Zentralverriegelung



Glaspaneel mit Touch-Taster und integrierter Ebenenanzeige



Ebenenanzeige in elegantem Zinkrahmen
Codesperre für Autolock

Es sind auch andere Schließsysteme erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cibes-Händler.

Touchscreen-Bedienfelder sind nicht für Liftprojekte geeignet, die der EU-Norm zur Barrierefreiheit von Aufzügen EN 81-70 entsprechen müssen. Für solche Projekte werden mechanische Drucktaster empfohlen. EN 81-70 enthält auch andere Anforderungen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Cibes-Händler für weitere Informationen.

TECHNISCHE DATEN

Cibes C1 Pure	1100x1200 mm	1100x1400 mm	1100x1700 mm
Einsatzort	In Gebäuden	In Gebäuden	In Gebäuden
Nennlast	525 kg	630 kg	630 kg
Max. Anzahl Halteebenen	6	6	6
Max. Fahrgeschwindigkeit	0.15 m/s	0.15 m/s	0.15 m/s
Förderhöhe	15 m	15 m	15 m
Min. Förderhöhe Einzeltür	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Min. Förderhöhe Durchlader	2400 mm*	2400 mm*	2400 mm*
One-Touch-Bedienung	Impulssteuerung auf allen Halteebenen und in der Kabine	Impulssteuerung auf allen Halteebenen und in der Kabine	Impulssteuerung auf allen Halteebenen und in der Kabine
Min. Schachtkopfhöhe	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Grubentiefe	100/120 mm**	100/120 mm**	100/120 mm**
Maschinenraum	Ohne Maschinenraum	Ohne Maschinenraum	Ohne Maschinenraum
Kabinengröße (B x T x H)	1100 x 1200 x 2130 mm	1100 x 1400 x 2130 mm	1100 x 1700 x 2130 mm
Durchbruchabmessung Einzeltür mit modularem Schacht	1610 x 1560 mm	1610 x 1740 mm	N/A
Durchbruchabmessung Durchlader mit modularem Schacht	1610 x 1700 mm	1610 x 1900 mm	N/A
Durchbruchabmessung Einzeltür im bauseitigen Schacht	1550 x 1490 mm	1550 x 1690 mm	1550 x 1990 mm
Durchbruchabmessung Durchlader im bauseitigen Schacht	1550 x 1660 mm	1550 x 1860 mm	1550 x 2160 mm
Schacht	Modularer Schacht aus Stahl- oder Glaspaneelen / ohne Schacht	Modularer Schacht aus Stahl- oder Glaspaneelen / ohne Schacht	Nur ohne Schacht erhältlich
Türkonfiguration	Einzeltür/Durchlader	Einzeltür/Durchlader	Einzeltür/Durchlader
Türart	Teleskoptür	Teleskoptür	Teleskoptür
Öffnungsrichtung	Zur Maschinenseite	Zur Maschinenseite	Zur Maschinenseite
Lichte Öffnung Tür (B x H)	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm	900 x 2100 mm
Diffusor-Deckenbeleuchtung	250 LUX	250 LUX	250 LUX
LED-Deckenbeleuchtung	120 LUX	120 LUX	120 LUX
Standard Sicherheitsausstattung	Alarmtaste, Notruftelefon, Notleuchte, Batterie-Notabsenkung, Batterieüberwachung, Überlastungsschutz, Infrarot-Lichtvorhang zwischen den Türen	Alarmtaste, Notruftelefon, Notleuchte, Batterie-Notabsenkung, Batterieüberwachung, Überlastungsschutz, Infrarot-Lichtvorhang zwischen den Türen	Alarmtaste, Notruftelefon, Notleuchte, Batterie-Notabsenkung, Batterieüberwachung, Überlastungsschutz, Infrarot-Lichtvorhang zwischen den Türen
Optionale Sicherheitsausstattung	Wartungsleuchte, Brandfallsteuerung, Schließsysteme	Wartungsleuchte, Brandfallsteuerung, Schließsysteme	Wartungsleuchte, Brandfallsteuerung, Schließsysteme
Antriebssystem	Spindelantrieb mit Sicherheitsmutter	Spindelantrieb mit Sicherheitsmutter	Spindelantrieb mit Sicherheitsmutter
Steuerung	Mikrocomputer-basiertes System	Mikrocomputer-basiertes System	Mikrocomputer-basiertes System
Stromversorgung	400 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A / 230 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A	400 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A / 230 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A	400 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A / 230 Volt AC 3-phasig 50/60 Hz 16 A
Motorleistung	4 kW / 3.7 kW***	4 kW / 3.7 kW***	4 kW / 3.7 kW***
Richtlinie	MD 2006/42/EG	MD 2006/42/EG	MD 2006/42/EG
Normen	Anwendbare Teile der EN 81-41, EN 81-20 und EN 81-70	Anwendbare Teile der EN 81-41, EN 81-20 und EN 81-70	Anwendbare Teile der EN 81-41, EN 81-20 und EN 81-70
Hergestellt in	Schweden	Schweden	Schweden

*Bei einem Durchlader kann die min. Förderhöhe zwischen den Haltestellen 2-6 auf 500 mm reduziert werden.

**120 mm Grubentiefe erforderlich, wenn der Kabinenboden mit Holz oder Fliesen (max. 20 mm dick) ausgestattet wird.

***3,7 kW mit Stromversorgung 3 x 230 V.

ZEICHNUNGEN ZUM
DOWNLOAD AUF
UNSERER WEBSEITE



Für weitere Produktdetails und Informationen über die verfügbare Produkt- und Zubehörauswahl wenden Sie sich bitte an Cibes Lift Group AB. Diese Produktinformation ist allgemein gehalten, und wir behalten uns das Recht vor, das Produktdesign und die Spezifikationen zu ändern. Geringfügige Abweichungen in der Farbwiedergabe können auftreten. © Cibes Lift Gruppe AB.

PERSÖNLICH | PROGRESSIV | PROFESSIONELL

Alle Cibes Lift Modelle sind mit der CE-Kennzeichnung versehen und durchlaufen umfangreiche Tests und Qualitätsprüfungen, bevor sie unser Werk verlassen. Unsere Lifte sind zertifizierte Produkte, die mit der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG konform sind und anwendbare Bestandteile der europäischen Normen EN 81-41, EN 81-20 und EN 81-70. erfüllen Die Marke Cibes Lift ist Eigentum der Cibes Lift Group AB. ©



info@cibeslift.com www.cibeslift.com