




FÜR BESSERE
LEBENSQUALITÄT
ENTWICKELT



Çibës

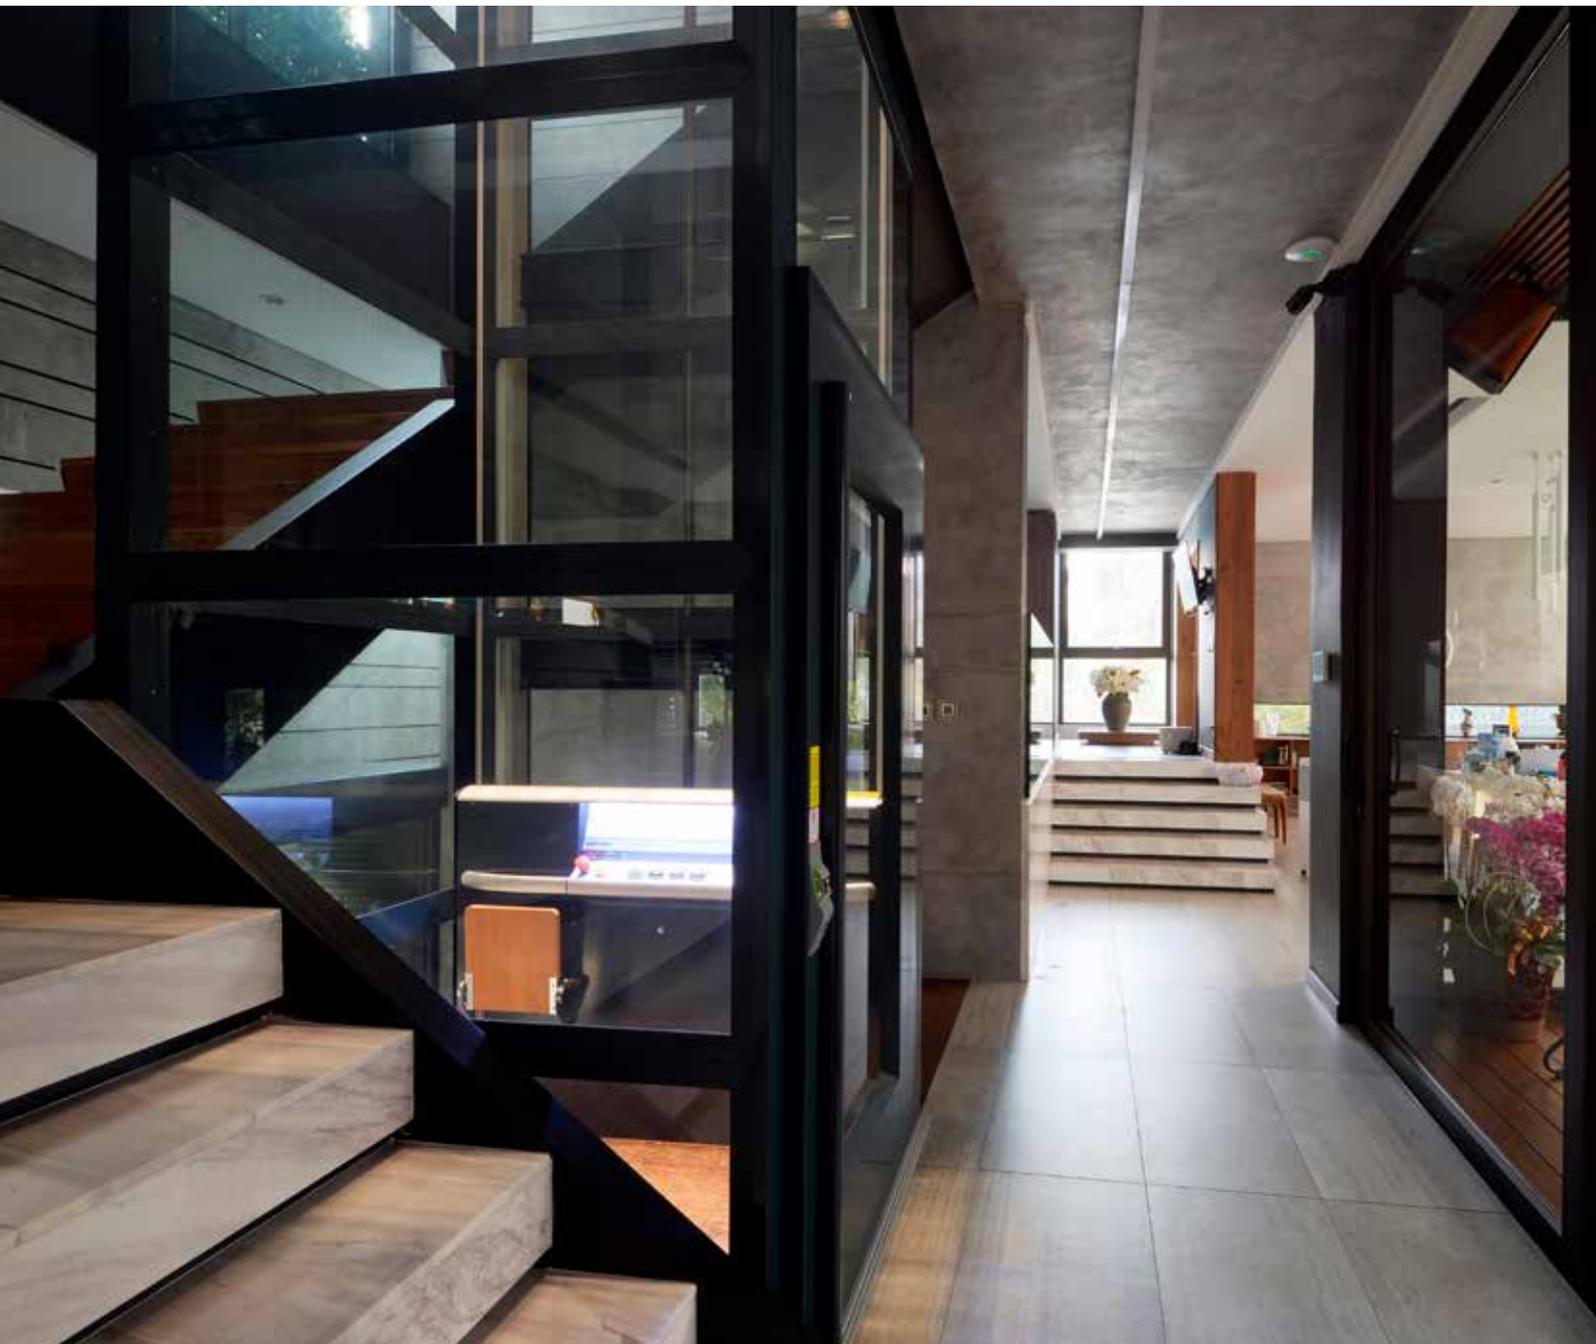

FLEXIBEL + MODERN

Lösungen von Cibes Lift sind in Bezug auf Größe und Designauswahl sehr flexibel. Die platzsparende Liftkonstruktion und unser zeitloses skandinavisches Design lassen sich an jeden Baustil anpassen.



Hergestellt in Schweden

Cibes Lift ist ein weltweit führender Hersteller von Plattform- und Kabinenliften mit Spindeltrieb für private und öffentliche Gebäude. Unser Hauptsitz und unsere Produktionsstätte befinden sich in Schweden, einem Land, das für seine hochwertigen Produkte und sein Umweltbewusstsein bekannt ist.



EINFACH ZU INTEGRIEREN EINFACH ZU GENIESSEN

Cibes bietet Ihnen optimale Liftlösungen für Wohngebäude an. Unser Liftkonzept mit vorgefertigten Elementen und die kompakte Grundfläche erfordern nur minimale bauliche Veränderungen in Ihrem Zuhause. Mit dem EcoSilent System haben Sie die Möglichkeit, Ihren Lift leiser und energieeffizienter zu machen. Der perfekte Lift für Ihr Zuhause.





EcoSilent Technologie


Eine geräuschlose und umweltfreundliche Technologie haben in der heutigen modernen Architektur einen hohen Stellenwert. Deshalb hat Cibes Lift das EcoSilent System entwickelt. Mit dem EcoSilent System ist der Betrieb unserer Lifte nicht nur nahezu geräuschlos, sondern im Vergleich zu ähnlichen Liften auch wesentlich energieeffizienter. Das EcoSilent System bewahrt eine ruhige Atmosphäre und reduziert gleichzeitig Ihren Energieverbrauch. Die perfekte Lösung.




SCHAFFEN SIE OFFENE RÄUME

Glas schafft offene und luftige Räume. Cibes Plattformlifte können auf allen Seiten verglast werden für einen 360-Grad-Panoramablick – etwas ganz Besonderes.



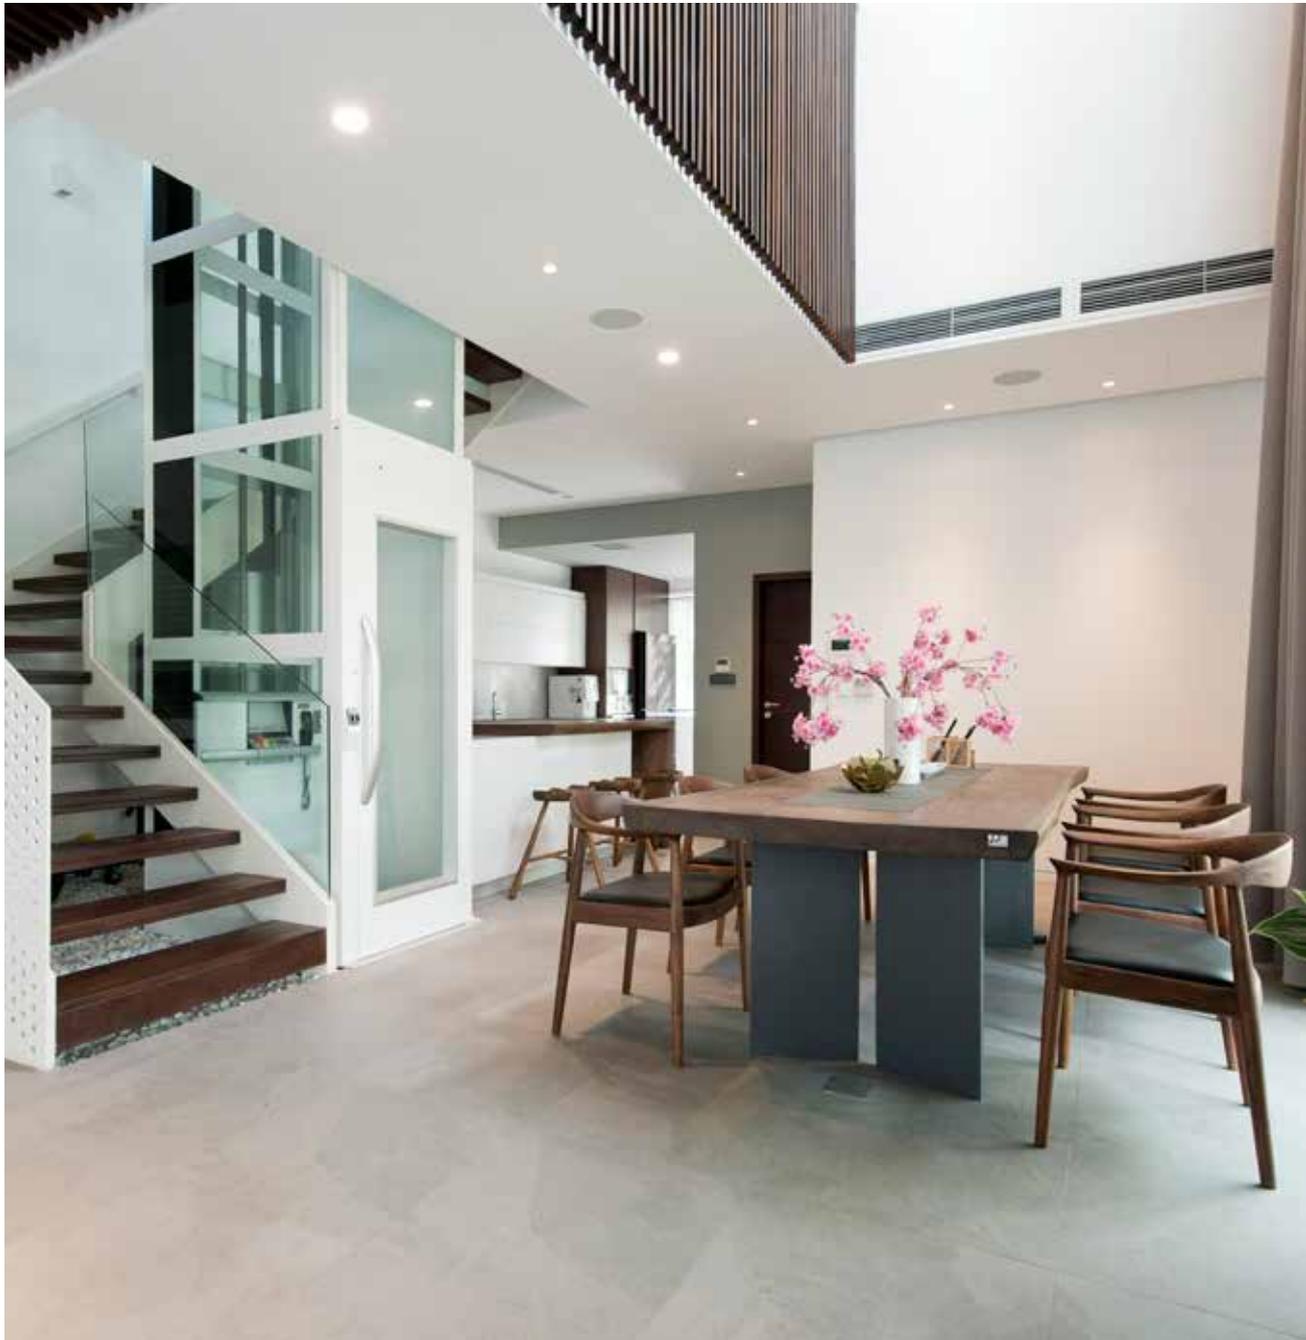

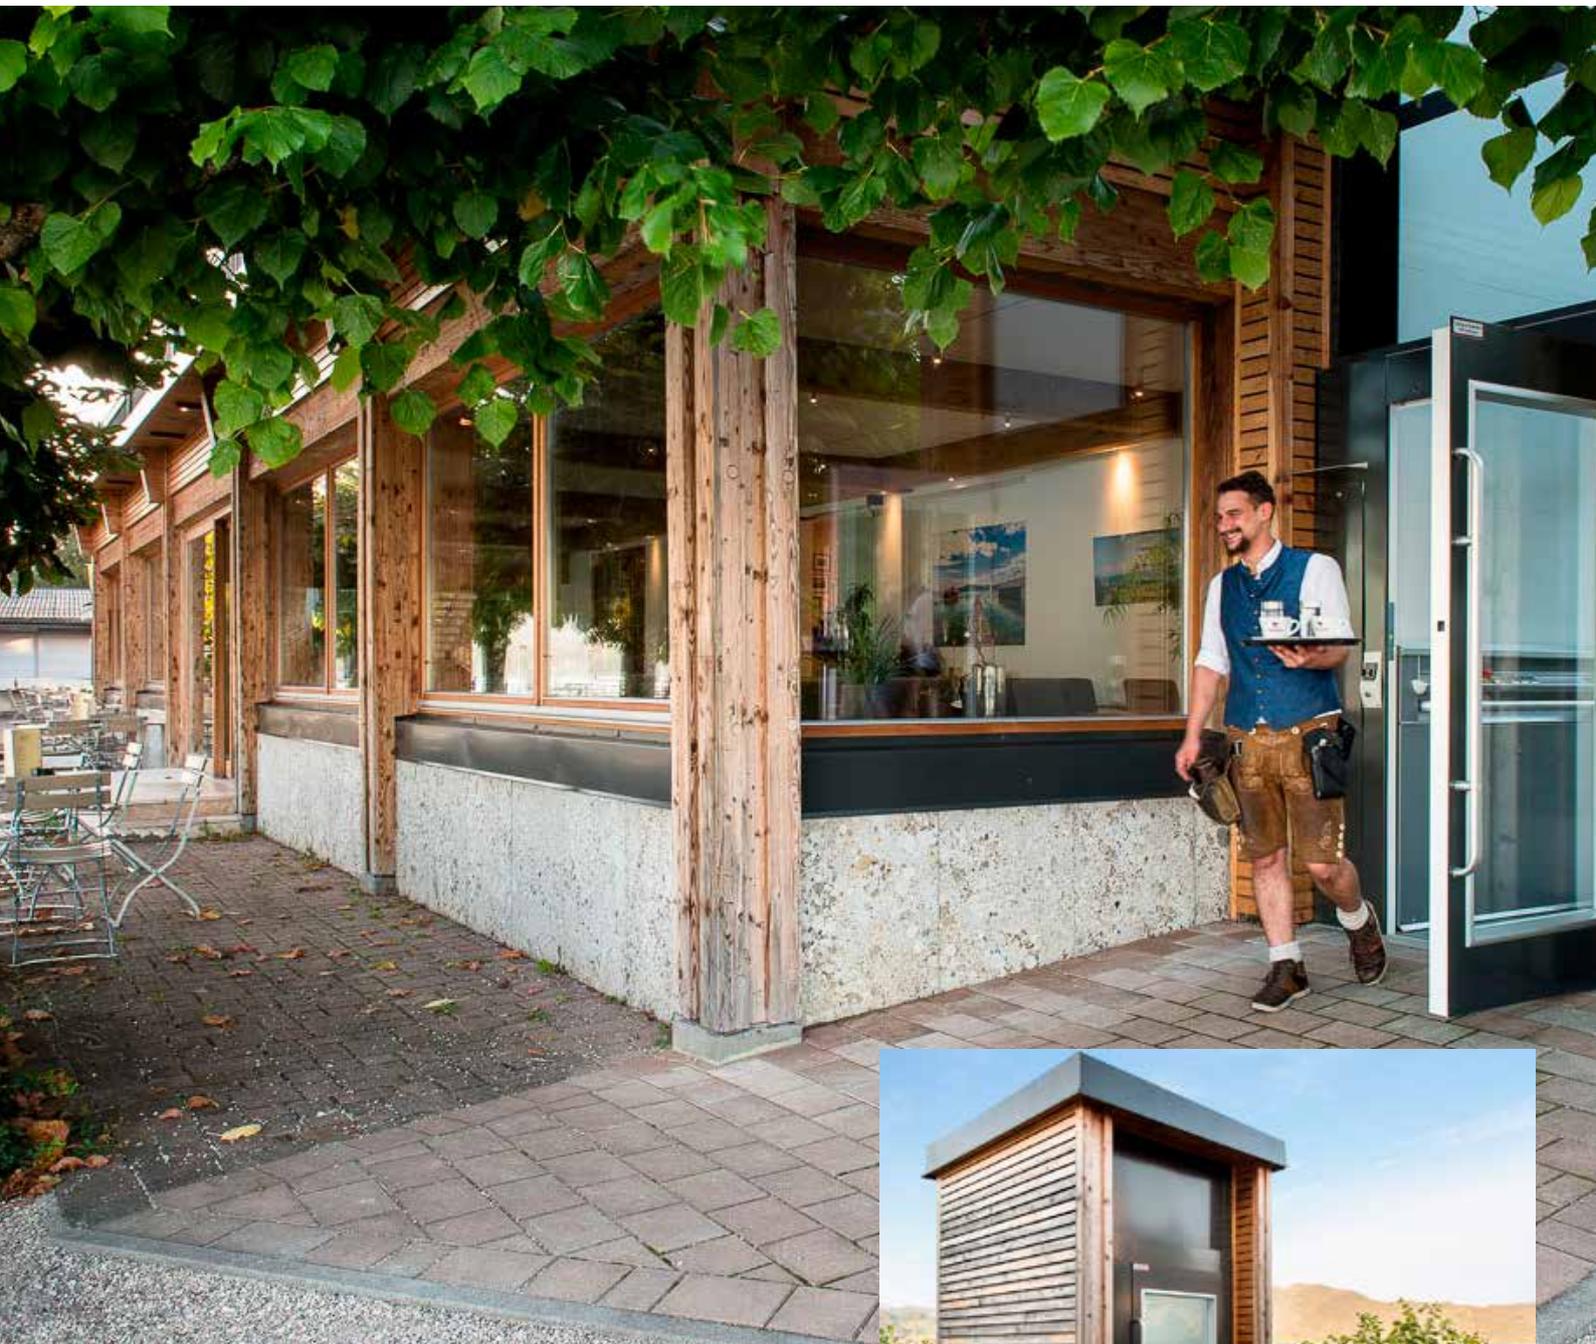

ES GIBT KEIN SCHLECHTES WETTER

Unsere Lifte für den Außenbereich sind robust und eignen sich für öffentliche, gewerbliche und private Gebäude.



EIN VIELSEITIGES UND INTELLIGENTES LIFTKONZEPT

Cibes Liftlösungen bestehen aus vorgefertigten Elementen und werden in Paketen geliefert, die von der Größe her gut zu handhaben sind. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Bei den Liften von Cibes handelt es sich um kostengünstige und attraktive barrierefreie Lösungen, die für die meisten Arten von Gebäuden geeignet sind.

Die perfekte Lösung für Barrierefreiheit

- Kein separater Maschinenraum über dem Lift, geringe lichte Höhe. Decke mit energiesparender LED-Beleuchtung.
- Schachtpaneelle aus Stahl oder Sicherheitsglas. Verglasung auf allen vier Seiten möglich.
- Große Auswahl an Türmodellen; Stahltüren, Aluminiumtüren, halbhohe Türen und Brandschutztüren gemäß EI60.
- Verdeckt oder extern montierte elektrische Türöffner optional erhältlich.
- Der Cibes A5000 ist für eine kleine Grundfläche und die Maximierung des Platzes im Inneren ausgelegt.
- Lösungen von Cibes Lift sind umweltfreundlich. 95% der Lifte wird aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Lifte mit dem revolutionären EcoSilent System sind mit der Energieklasse A ausgezeichnet.

Zugangskonfigurationen

FLEXIBLE KONFIGURATION

Cibes Lift bietet eine große Auswahl von Liftgrößen, Türmodellen, und Optionen an, damit Sie den Lift genau nach Ihrem Geschmack und Ihren Anforderungen gestalten können.



1. Ein Zugang
(2 Halteebenen)

2. Über Eck liegend
(2 Halteebenen)

3. Durchgangstüren
(3 Halteebenen)

Cibes A4000

Plattformlift – niedrige Rückseite

Plattformgrößen* (BxT)	Nennlast
800x830	300 kg
1000x830	300 kg
1000x930	300 kg
1100x930	300 kg

Cibes A5000

Plattformlift – niedrige Rückseite

Plattformgrößen* (BxT)	Nennlast
800x1217	400-500 kg
900x1467	400-500 kg
1000x1267	400-500 kg
1000x1467	400-500 kg
1100x1367	400-500 kg
1100x1467	400-500 kg
1100x1597	500 kg
1000x1967	500 kg

Cibes A8000

Plattformlift – niedrige Rückseite

Plattformgrößen* (BxT)	Nennlast
1105x2180	1000 kg
1405x1980	1000 kg
1405x2480	1000 kg

TECHNISCHE DATEN	A4000 / A5000 / A8000
Einsatzort	Innen-/Außenbereich
Nennlast	300-1000 kg
Nenngeschwindigkeit (m/s)	Max. 0,15
Förderhöhe	Bis zu 13 m
Schachtkopfhöhe	2250/1100 mm (A5000H: 2350 mm)
Schachtgrubentiefe ohne Rampe	50 mm oder 130** mm
Maximale Anzahl Halteebenen	6 Halteebenen
Türen	Anschlag rechts oder links
Lichte Breite der Tür (BxT)	700-1300x1800-2300 mm
Lichte Breite der halbhohe Tür (BxT)	700-900x1100 mm
Antriebssystem	Spindelantrieb mit Sicherheitsmutter
Steuersystem	Mikrocomputer-basiertes System
Standard-Stromversorgung	400 VAC 3-phasig 50/60 Hz 16 A***
Motorleistung	2,2 kW/4,0** kW
Hergestellt in	Schweden

* Verwendung im Außenbereich verfügbar für Cibes A5000, Plattformgrößen 1000x1467 und 1100x1467 mm.

** Für Cibes A8000.

*** 1 x 230 VAC und 3 x 230 VAC optional erhältlich für A5000 und A5000H, 3 x 230 VAC für A8000.

Farbe



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



Quartz 2



Azurite 4



January 4



White Pearl BD



Quartz 1



Anodic Bronze



Anodic Gold



Roman Bronze



Roman GOLD



Roman Rose




Oxide 5



RAL 9005

Boden



Altro Contrax Nearly Black



Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Material Black Seagrass
18572



Surestep
Material Grey Seagrass
18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562



Surestep
Material Quartz Stone
17512

Glas



Clear glass



Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown



Alle Cibes Lift Modelle weisen die CE-Kennzeichnung auf und werden umfangreichen Tests und Qualitätsprüfungen, bevor sie unser Werk verlassen. Unsere Lifte sind zertifiziert und erfüllen die europäischen Qualitätsnormen, die Maschinen-Richtlinie 2006/42/EU und EN 81-41. Bei dieser Produktinformation handelt es sich um allgemeine Informationen, Änderungen beim Produktdesign und bei den technischen Daten bleiben vorbehalten. Es können geringfügige Abweichungen bei der Farbwiedergabe auftreten.

Die Marke Cibes Lift ist das Eigentum der Cibes Lift Group AB.

© CIBES LIFT GROUP AB 2019

**Ihr Fachbetrieb für Montage und Service:
Ammann & Rottkord GmbH
Lengericher Str. 18 - 48291 Telgte
Tel.: 0 25 04/8 85 05
info@ammann-rottkord.de
www.ammann-rottkord.de**

