

# BARRIERE-FREIHEIT IN ÖFFENTLICHEN UND GEWERBLICHEN GEBÄUDEN


## Aritco PublicLift Access Datenblatt 2021

Der Aritco PublicLift Access macht öffentliche und gewerbliche Gebäude für alle zugänglich. Der Aufzug weist ein skandinavisches Design mit einer hinterleuchteten Platte und beleuchteten Griffstange auf.

### Vorteile des Aritco PublicLift Access:

- Konstruktion, Maße und Optionen auf den öffentlichen Bereich abgestimmt
- Energieverbrauch der Klasse A nach VDI 4707
- 95 % recycelbares Material
- Patentiertes Schrauben/ Muttersystem (ohne Öl, das austreten kann)
- Niedrigste Wartungs- und Betriebskosten auf dem Markt
- Ausgestattet mit unserem SmartSafety-System mit Sicherheitsfunktionen für öffentliche Umgebungen

Weitere Informationen finden Sie unter: [aritco.com](http://aritco.com)



Ihr Aritco Partner für Installation und Service:

Ammann & Rottkord GmbH  
Lengericher Str. 18  
48291 Telgte  
Tel.: 0 25 04/8 85 05  
[info@ammann-rottkord.de](mailto:info@ammann-rottkord.de)  
[www.ammann-rottkord.de](http://www.ammann-rottkord.de)



**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: [info@aritco.com](mailto:info@aritco.com)  
[www.aritco.com](http://www.aritco.com)

# ARITCO PUBLICLIFT ACCESS

## AUFZUG FARBE

Kann in jeder RAL-Farbe lackiert werden (außer Perlfarben und fluoreszierende Farben).

## GLAS

2 verschiedene Glasarten zur Auswahl.




## BODEN


8 verschiedene Bodenbeläge zur Auswahl.




Rollstuhl der Klassen A und B nach EN 12183/EN 12184.




**Größe:** 900 x 1040 mm  
**Tragfähigkeit:** 250 kg / 2 Pers.  
**Rollstuhl:** -




**Größe:** 900 x 1280 mm  
**Tragfähigkeit:** 410 kg / 5 Pers.  
**Rollstuhl:** 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A




**Größe:** 900 x 1480 mm  
**Tragfähigkeit:** 410, 500 kg / 5, 6 Pers.  
**Rollstuhl:** Klasse A oder B mit Begleitperson

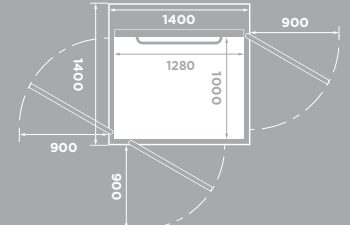


**Größe:** 1000 x 1280 mm  
**Tragfähigkeit:** 410 kg / 5 Pers.  
**Rollstuhl:** 1 Rollstuhlbenutzer oder Klasse A




**Größe:** 1000 x 1480 mm  
**Tragfähigkeit:** 410, 500 kg / 5, 6 Pers.  
**Rollstuhl:** Klasse A oder B mit Begleitperson

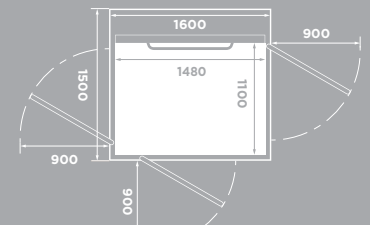

**Größe:** 1100 x 1480 mm  
**Tragfähigkeit:** 410, 500 kg / 5, 6 Pers.  
**Rollstuhl:** Klasse A oder B mit Begleitperson, Wenden möglich

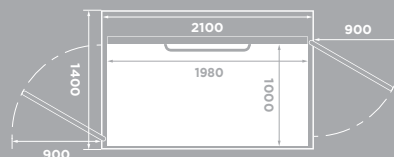

**Größe:** 1000 x 1980 mm  
**Tragfähigkeit:** 500 kg / 6 Pers.  
**Rollstuhl:** Klasse A oder B mit Begleitperson

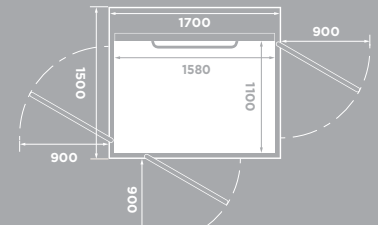

**Größe:** 1100 x 1580 mm  
**Tragfähigkeit:** 500 kg / 6 Pers.  
**Rollstuhl:** Klasse A oder B mit Begleitperson, Wenden möglich

## Produktübersicht

<p><b>SCHACHTKOPF</b></p> <p><b>Minimum 2240 mm</b></p>	<p><b>AUFZUGTYP</b></p> <p>Plattformlift für den Einbau im öffentlichen Bereich.</p>	<p></p> <p><b>NENN- SCHWINDIGKEIT</b></p> <p>Max <b>0,15 m/s</b></p>	<p></p> <p><b>ANTRIEBS-SYSTEM</b></p> <p>Patentiertes Schrauben/ Muttersystem 2,2 kW Motor</p>	<p><b>STEUERUNG VOM PLATTFORM-BEDIENFELD</b></p> <p>Für den Betrieb halten - drücken und halten.</p>	<p><b>ANZAHL ETAGEN</b></p> <p></p> <p>2 bis 6 Etagen</p>
<p></p> <p><b>EINBAU</b></p> <p><b>Versenkter Einbau</b> Einbau 50 mm unter der Bodenoberfläche</p> <p><b>Direkt auf dem Boden</b> eingebaut mit einer 50 mm Rampe</p>	<p><b>IM HAUS EINBAUMFELD</b></p> <p>Eine Version für den Außenbereich ist ebenfalls erhältlich</p>	<p><b>FÖRDERHÖHE</b></p> <p><b>250–13 000 millimeter</b></p>	<p></p> <p><b>GEWÄHRLEISTUNG</b></p> <p>Der Aritco PublicLift Access verfügt über eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Das Schraubengetriebe hat eine Garantie von 10 Jahren.</p>	<p></p> <p><b>TECHNISCHE KONFORMITÄT</b></p> <p>Europäische Maschinenrichtlinie 2006/42/EG</p> <p>Europäische Norm EN 81-41</p>	
<p><b>Stromversorgung:</b> 230 V 1-Phase 400 V 3-Phasen</p> <p><i>Notabsenkung: batteriebetrieben</i></p>					